




Protección térmica

TEMPICE 700

Temperatura -10°C | Ambientes húmedos



 **GRIP & PROOF**
TECHNOLOGY

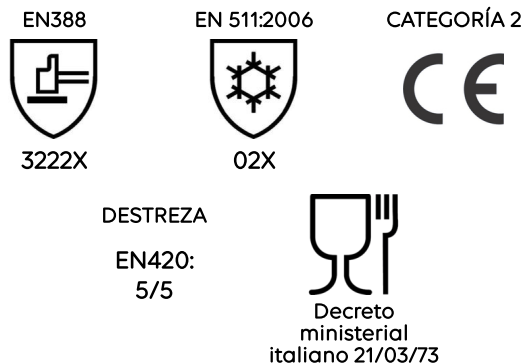

Durabilidad reforzada para incrementar la protección contra el frío

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Confort

- Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante



Durabilidad

- Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado



Productividad

- Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 5 veces a 60°C, permitiendo extender la vida útil del guante, reducir costos y desperdicio

INDUSTRIAS

- Autoridades locales (servicios de catering)
- Autoridades locales (rutas y caminos)
- Autoridades locales (parques y espacios públicos)
- Autoridades locales (recolección y procesamiento de residuos)
- Otras industrias
- Transporte, logística

APLICACIONES

- Mantenimiento de vías públicas
- Mantenimiento de parques públicos
- Recolección de residuos
- Manipulación de materiales de construcción
- Mantenimiento en entornos húmedos o fríos
- Preparación de pedidos



Protección térmica

TEMPICE 700

Temperatura -10°C | Ambientes húmedos

(SÍMBOLOS)

EN388	RIESGOS MECÁNICOS
	NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)
3 2 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Resistencia al impacto (opcional)
	Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
	Resistencia a la punción
	Resistencia al rasgado
	Resistencia al corte
	Resistencia a la abrasión

EN 511:2006	RIESGO AL FRÍO
	NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)
0 2 X	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilidad al agua
	Resistencia al frío por contacto
	Resistencia al frío convectivo

	ALIMENTARIO
	Decreto ministerial italiano 21/03/73

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Protección térmica tejida
Galga	10
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Azul
Tamaño Europa	7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	7.6E+9 Ω
Resistencia vertical (O)	3.5E+11 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 72 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1671
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE