

1. GENERALIDADES:

El equipo T4 con alargador es una variante del modelo, que incluye una coleta para extender el alcance del dispositivo salvacaídas T4, para su uso en anillas dorsales.

Permite incrementar la movilidad y el confort del trabajador en ascensos y descensos sobre trayectos verticales.

En un extremo posee un conector para vincularse con el arnés anticaídas y en el otro se encuentra el dispositivo T4.

2. COMPOSICIÓN

A- MOSQUETON:

Posee traba de seguridad con cierre y bloqueo automáticos, está fabricado en acero calidad SAE 1055 o superior.

La protección anticorrosiva se logra mediante cincado bicromatizado dorado.

B- CINTA:

Está construida con hilado de fibra sintética multifilamento continuo, de alta tenacidad de 35 mm de ancho nominal. Su tejido es del tipo tubular no entrelazado.

La unión al mosquetón se logra mediante costuras automáticas de puntada regularmente espaciadas con atraque.

C- COSTURAS:


Todas las costuras resistentes del EPP son automáticas y constan de puntadas regularmente espaciadas con atraque. El material del hilo de costura es poliéster de alta tenacidad multifilamento continuo de color blanco para poder realizar el control visual de las costuras previo a cada utilización.

El prolongador, ensamblado al dispositivo anticaídas T4, cumple los requerimientos de la norma IRAM 3605

3. ENSAYOS

DENOMINACION DEL ENSAYO	VALOR GARANTIZADO
RESISTENCIA ESTÁTICA	El conector de amarre, ensamblado al dispositivo anticaídas T4, retiene la caída de una masa de 100 kg en un recorrido de hasta 0.5m (ver norma IRAM 3605).
COMPORTAMIENTO DINÁMICO	15 KN sin rotura.
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Los componentes metálicos soportan una exposición de 24 hs a la niebla salina (IRAM 121) sin que aparezca corrosión que perjudique su funcionamiento.

4. FOTO

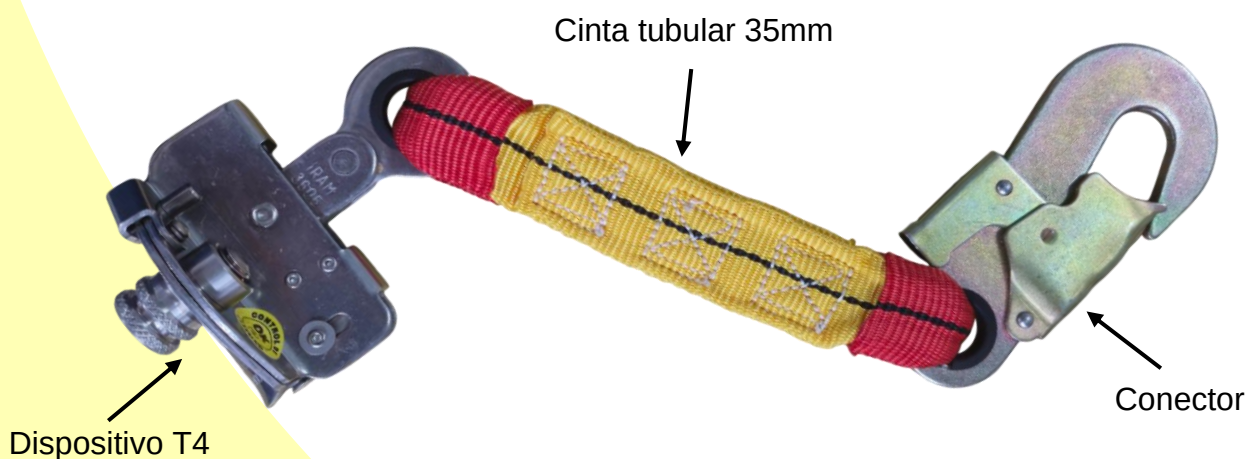

Edición 2