

A. DESCRIPCION:

Camilla articulada que permite auxiliar al accidentado sin moverlo, especialmente utilizada cuando existen lesiones vertebrales.

Está fabricada en tubos de acero (bastidor) que soportan al respaldo de aluminio, posee cuatro cinturones de seguridad para la correcta sujeción del accidentado y fijación de cabeza mediante cintas ajustadas con velcro.

Para el rescate horizontal tiene cuatro argollas de toma a las que pueden conectarse, opcionalmente, vientos de izaje.

Puede suministrarse con un gabinete metálico para su mejor conservación.

B. DIMENSIONES NOMINALES:

Longitud	1900 mm
Ancho	510 mm
Altura	100 mm
Peso	18,2 kg

C. MATERIALES:

ESTRUCTURA:

Bastidor construido en tubo estructural de acero SAE 1010 pintado y los acoples están mecanizados en acero de la misma clasificación cincado y bicromatizado.

RESPALDO:

Chapa de aluminio anodizado.

CINTURONES:

Fibra sintética de poliamida multifilamento continuo de alta tenacidad con herrajes de acero calidad SAE 1055 con tratamiento térmico.


D. ENSAYOS:

PERFORMANCE DE RESCATE HORIZONTAL:

Se coloca la camilla en posición horizontal (suspendida desde las argollas de toma por un juego de vientos) y se aplica, en forma distribuida, una carga de 200 Kg.

Luego de cinco minutos se verifica que no se hallan producido deformaciones permanentes que perjudiquen el funcionamiento ni roturas.

FOTOGRAFIA:

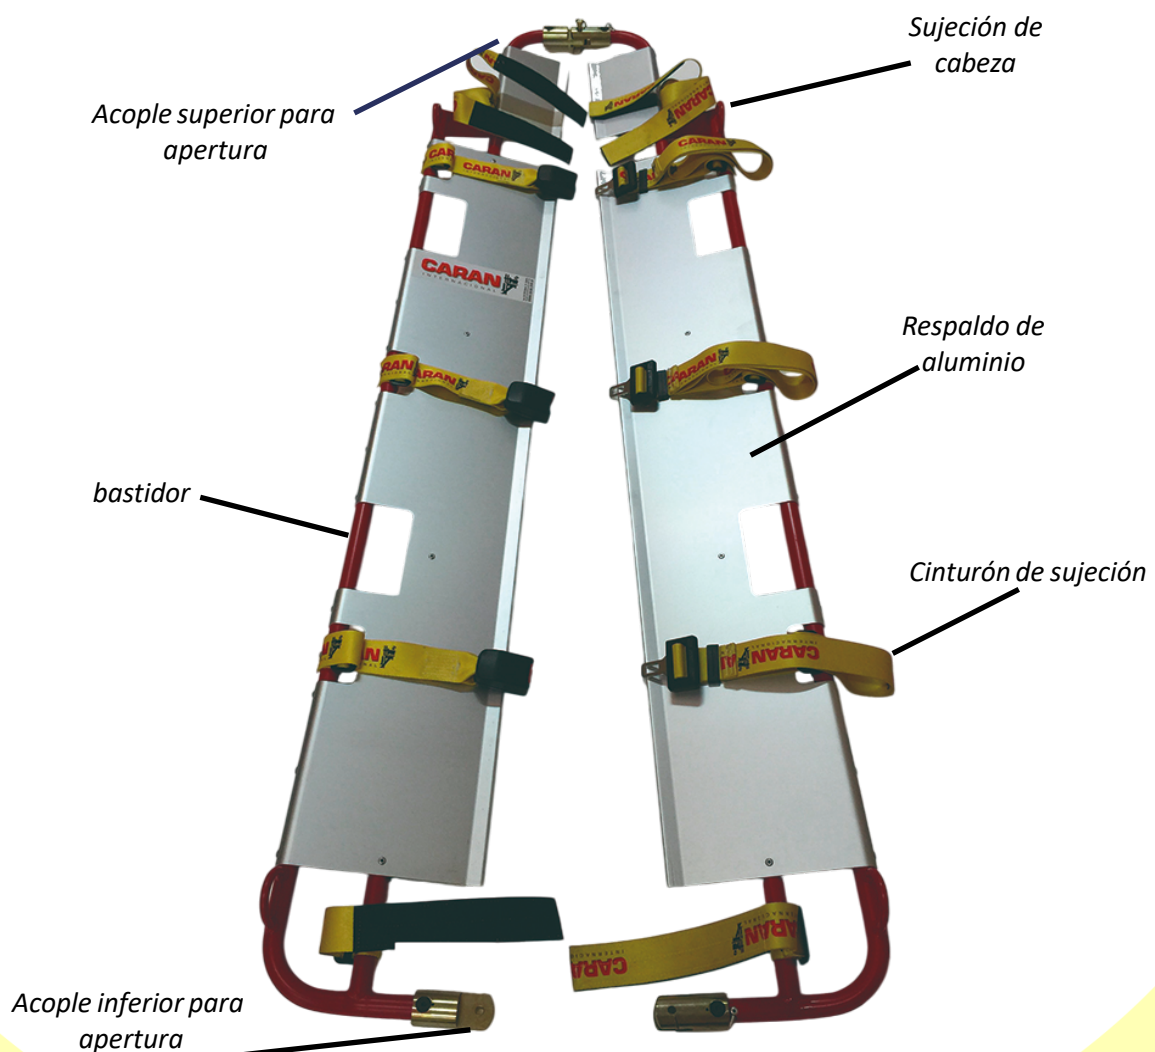

Edición:01